



भारतीय रिज़र्व बैंक  
हैदराबाद

सुधार

निम्नलिखित के लिए टेंडर की अवधि बढ़ाई गई है:

भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्य कार्यालय भवन में पुस्तकालय और पुराने दावों वाले क्षेत्र की लॉबी के नवीनीकरण हेतु के लिए सीमित ई-निविदा

ई-टेंडर संख्या: [RBI/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/10/26-27/ET/51](#)

उपरोक्त टेंडर के लिए टेंडर दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि को 15 मई 2026 को 15:00 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। टेंडर 15 मई 2026 को 15:30 बजे खोला जाएगा।

2. यह दोहराया जाता है कि, निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित कुल अनुमान जीएसटी सहित है। टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित विनिर्देश और प्रस्तावित संशोधन तथा विस्तृत ड्राइंग्स क्रमशः [परिशिष्ट-I](#) और [परिशिष्ट-II](#) में दिए गए हैं।

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
हैदराबाद


## टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित विनिर्देश और प्रस्तावित संशोधन

BOQ आइटम संख्या	टेंडर में उल्लिखित विनिर्देश	प्रस्तावित संशोधन
4	<p><b>ग्लास फाइबर टेक्चर्ड ग्रिड फाल्स सीलिंग: -</b>  अनुमोदित रंग, मोटाई और टेक्चर के ग्लास फाइबर टेक्चर्ड ग्रिड फाल्स सीलिंग की आपूर्ति एवं लगाना, निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम के साथ (सपोर्टिंग फ्रेम टेगुलर एज ग्रूव टी ग्रिड या बर्ड माउथ टी ग्रिड होना चाहिए) और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार होना चाहिए।  <b>(ग्रिड टाइल की मूल सामग्री लागत, सस्पेंशन सिस्टम को छोड़कर, प्रति वर्ग मीटर 1500 रुपये है)।</b></p>	<p><b>ग्लास फाइबर टेक्चर्ड ग्रिड फाल्स सीलिंग: -</b>  अनुमोदित रंग, मोटाई और टेक्चर के ग्लास फाइबर टेक्चर्ड ग्रिड फाल्स सीलिंग की आपूर्ति एवं लगाना, निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम के साथ (सपोर्टिंग फ्रेम टेगुलर एज ग्रूव टी ग्रिड या बर्ड माउथ टी ग्रिड होना चाहिए) और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार होना चाहिए।  <b>(ग्रिड टाइल की मूल सामग्री लागत, सस्पेंशन सिस्टम सहित, जीएसटी को छोड़कर, प्रति वर्ग मीटर 1500 रुपये है)।</b></p>
5	<p><b>WPC रैफ्टर फाल्स सीलिंग: -</b>  अनुमोदित रंग, मोटाई और टेक्चर के WPC रैफ्टर फाल्स सीलिंग की आपूर्ति एवं लगाना, निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम के साथ और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार।  <b>(ग्रिड टाइल की मूल सामग्री लागत, सस्पेंशन सिस्टम को छोड़कर, प्रति वर्ग मीटर 710 रुपये है)।</b></p>	<p><b>WPC रैफ्टर फाल्स सीलिंग: -</b>  अनुमोदित रंग, मोटाई और टेक्चर के WPC रैफ्टर फाल्स सीलिंग की आपूर्ति एवं लगाना, निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम के साथ और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार।  <b>(WPC रैफ्टर फाल्स सीलिंग की मूल सामग्री लागत, सस्पेंशन सिस्टम सहित, जीएसटी को छोड़कर, प्रति वर्ग मीटर 710 रुपये है)।</b></p>


6	<p><b>ग्रेनाइट स्लैब फर्श: -</b>  अनुमोदित रंग और छाया के न्यूनतम 18 मिमी मोटाई के ग्रेनाइट स्लैब फर्श की आपूर्ति एवं स्थापना, अनुमोदित पैटर्न में उचित रेखा और स्तर पर, पृष्ठभूमि मोर्टार C.M.1:4 (एक सीमेंट: चार रेत) (औसत मोटाई 20 मिमी के लिए) के ऊपर, सीमेंट स्लरी के साथ सेट करने के बाद, आवश्यक सतह तैयारी करने के बाद। दर में ग्रेनाइट स्लैब को शुद्ध सीमेंट पेस्ट के साथ लगाना, जोड़ों को सफेद सीमेंट में मिलाए गए मिलते-जुलते रंग के पिगमेंट के साथ भरना, पूर्ण सतह की सफाई, निर्यात तीखे किनारों को गोल करना, फाल्स के सीढ़ियों के हिस्से पर 3 मिमी ग्रूव मार्किंग (3 नंबर) शामिल करना आदि सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्ण शामिल है।  <b>(मूल कीमत 2500 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी)।</b>  भुगतान के लिए केवल निर्यात स्पष्ट माप लिए जाएंगे।</p>	<p><b>ग्रेनाइट स्लैब फर्श: -</b>  अनुमोदित रंग और छाया के न्यूनतम 18 मिमी मोटाई के ग्रेनाइट स्लैब फर्श की आपूर्ति एवं स्थापना, अनुमोदित पैटर्न में उचित रेखा और स्तर पर, पृष्ठभूमि मोर्टार C.M.1:4 (एक सीमेंट: चार रेत) (औसत मोटाई 20 मिमी के लिए) के ऊपर, सीमेंट स्लरी के साथ सेट करने के बाद, आवश्यक सतह तैयारी करने के बाद। दर में ग्रेनाइट स्लैब को शुद्ध सीमेंट पेस्ट के साथ लगाना, जोड़ों को सफेद सीमेंट में मिलाए गए मिलते-जुलते रंग के पिगमेंट के साथ भरना, पूर्ण सतह की सफाई, निर्यात तीखे किनारों को गोल करना, फर्श के सीढ़ियों के हिस्से पर 3 मिमी ग्रूव मार्किंग (3 नंबर) शामिल करना आदि सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्ण शामिल है।  <b>(ग्रेनाइट की मूल कीमत 2500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जीएसटी को छोड़कर)।</b>  भुगतान के लिए केवल निर्यात स्पष्ट माप लिए जाएंगे।</p>
7	<p><b>विट्रिफाइड/सेरामिक टाइल वॉल डैडो: -</b>  अनुमोदित शेड और रंग के न्यूनतम 09 मिमी मोटाई के विट्रिफाइड/सेरामिक टाइल की आपूर्ति एवं स्थापना, आवश्यक आकार के डैडो, अनुमोदित पैटर्न में उचित रेखा और स्तर पर, पृष्ठभूमि मोर्टार C.M.1:3 (एक सीमेंट: तीन मोर्टार) (औसत मोटाई 15 मिमी के लिए) के ऊपर, सीमेंट स्लरी के साथ सेट करने के बाद, आवश्यक सतह तैयारी करने के बाद। दर में टाइल को शुद्ध सीमेंट पेस्ट के साथ लगाना, जोड़ों को सफेद सीमेंट में मिलाए गए मिलते-जुलते रंग के पिगमेंट के साथ भरना, टाइल की सफाई, निर्यात तीखे किनारों को गोल करना आदि सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्ण शामिल है। <b>(मूल कीमत 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी)।</b>  भुगतान के लिए केवल निर्यात स्पष्ट माप लिए जाएंगे।</p>	<p><b>विट्रिफाइड/सेरामिक टाइल वॉल डैडो: -</b>  अनुमोदित शेड और रंग के न्यूनतम 09 मिमी मोटाई के विट्रिफाइड/सेरामिक टाइल की आपूर्ति एवं स्थापना, आवश्यक आकार के डैडो, अनुमोदित पैटर्न में उचित रेखा और स्तर पर, पृष्ठभूमि मोर्टार C.M.1:3 (एक सीमेंट: तीन मोर्टार) (औसत मोटाई 15 मिमी के लिए) के ऊपर, सीमेंट स्लरी के साथ सेट करने के बाद, आवश्यक सतह तैयारी करने के बाद। दर में टाइल को शुद्ध सीमेंट पेस्ट के साथ लगाना, जोड़ों को सफेद सीमेंट में मिलाए गए मिलते-जुलते रंग के पिगमेंट के साथ भरना, टाइल की सफाई, निर्यात तीखे किनारों को गोल करना आदि सभी बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्ण शामिल है। <b>(टाइल की मूल कीमत 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जीएसटी को छोड़कर)।</b>  भुगतान के लिए केवल निर्यात स्पष्ट माप लिए जाएंगे।</p>
9	<p><b>रैफ्टर क्लैडिंग: -</b>  अनुमोदित पैटर्न, बनावट, रंग, आकार, डिजाइन, मोटाई आदि के WPC/चारकोल रैफ्टर की आपूर्ति एवं लगाना, स्तंभ क्लैडिंग के लिए, निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार, निर्धारित एक्सेसरीज आदि का उपयोग करके, और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार सभी संबंधों में कार्य</p>	<p><b>रैफ्टर क्लैडिंग: -</b>  अनुमोदित पैटर्न, बनावट, रंग, आकार, डिजाइन, मोटाई आदि के WPC/चारकोल रैफ्टर की आपूर्ति एवं लगाना, स्तंभ क्लैडिंग के लिए, निर्माता की विनिर्देशों के अनुसार, निर्धारित एक्सेसरीज आदि का उपयोग करके, और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार सभी संबंधों में कार्य</p>

	<p>करना चाहिए। उद्धृत दर में बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुमोदित ब्रांड और रंग के ड्यूको पेंट से सतह की पेंटिंग शामिल होनी चाहिए।  <b>WPC रैफ्टर की मूल दर 4,520 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जीएसटी सहित है।</b></p>	<p>करना चाहिए। उद्धृत दर में बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुमोदित ब्रांड और रंग के ड्यूको पेंट से सतह की पेंटिंग शामिल होनी चाहिए।  <b>WPC रैफ्टर की मूल दर 4520 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जीएसटी को छोड़कर है।</b></p>
11	<p>अनुमोदित डिजाइन, आकार, आयाम, बनावट और पैटर्न के उच्च गुणवत्ता वाले कैनवास वॉलपेपर की आपूर्ति एवं लगाना, दीवार सतह पर, गैर-संक्षारक, एसिड-मुक्त बॉन्डिंग एजेंट का उपयोग करके, जो कैनवास और दीवार सतहों दोनों के साथ संगत है, बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार उचित रेखा में।  <b>(वॉलपेपर की मूल दर 1600 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, लगाने और अन्य खर्चों को छोड़कर)</b></p>	<p>अनुमोदित डिजाइन, आकार, आयाम, बनावट और पैटर्न के उच्च गुणवत्ता वाले कैनवास वॉलपेपर की आपूर्ति एवं लगाना, दीवार सतह पर, गैर-संक्षारक, एसिड-मुक्त बॉन्डिंग एजेंट का उपयोग करके, जो कैनवास और दीवार सतहों दोनों के साथ संगत है, बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार उचित रेखा में।  <b>(वॉलपेपर की मूल दर 1600 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जीएसटी, लगाने और अन्य खर्चों को छोड़कर)</b></p>

ड्राइंग्स

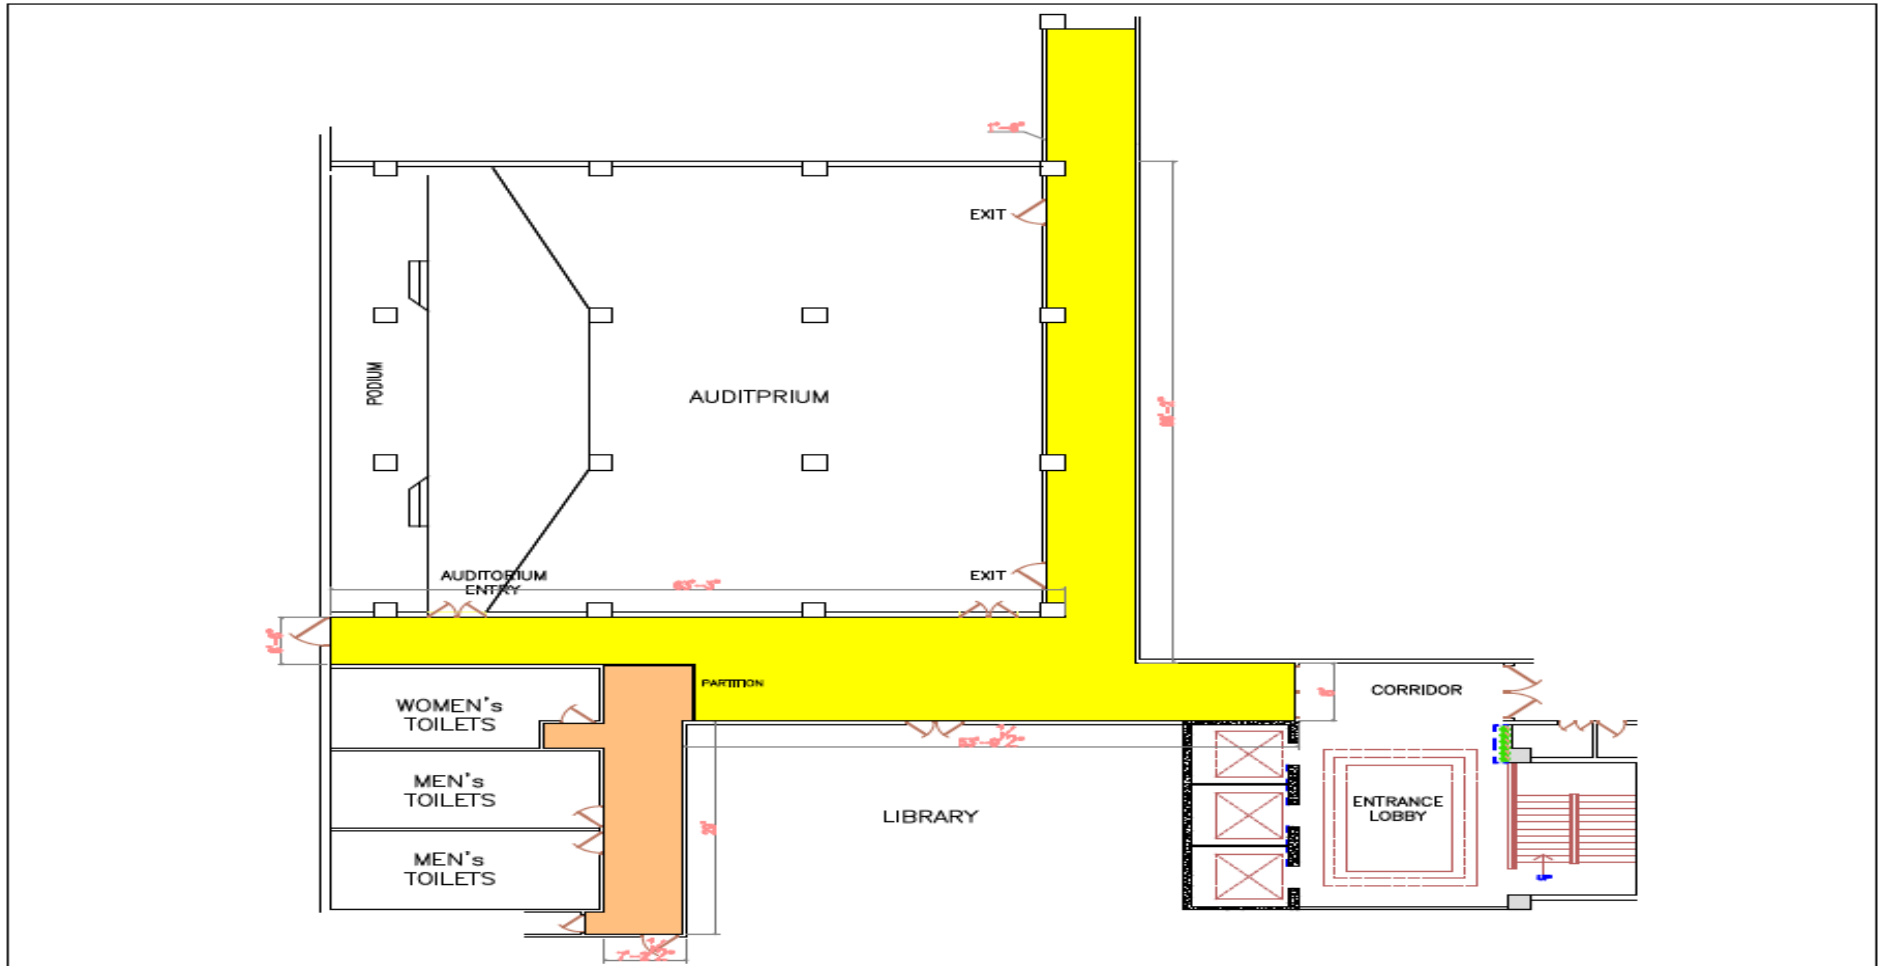

<p><u>PROJECT</u>  <b>RENOVATION OF CORRIDORS AT AUDITORIUM          IN RESERVE BANK OF INDIA,          HYDERABAD, TELANGANA.</b></p>	<p><b>DATE 10-04-2026</b></p>	<p><u>ISSUE FOR</u>  <b>GOOD FOR CONSTRUCTION</b></p>	<p>PRIME CONSULTANT :   <b>INNOVATOR          ARCHITECTS &amp; ENGINEERS</b>          B-1-398/D/63, Hamid Mansion, IAS Colony, Tofichowki          HYDERABAD-500008 , TELANGANA , INDIA .          Ph. 9703644866 , 9398002350          Mail : innovatorarchitectsengineers@gmail.com</p>
---	-------------------------------	---	--


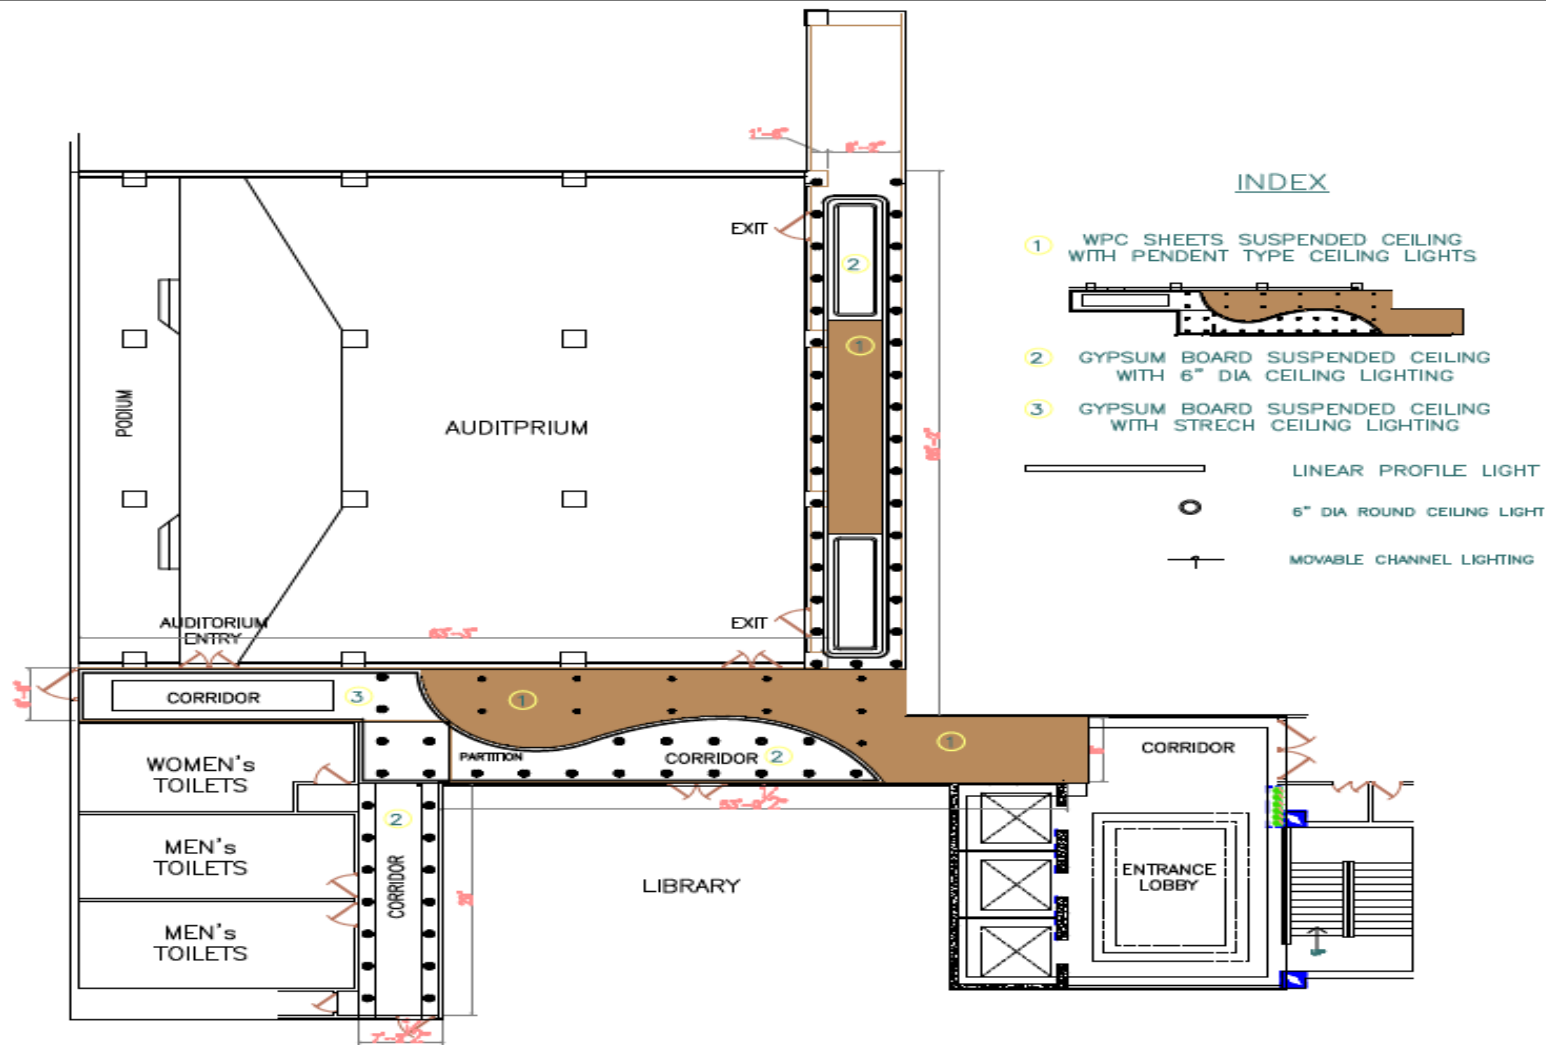


PROJECT  
**RENOVATION OF CORRIDORS AT AUDITORIUM  
 IN RESERVE BANK OF INDIA,  
 HYDERABAD, TELANGANA.**

**DATE 10-04-2026**

ISSUE FOR  
**GOOD FOR CONSTRUCTION**

PRIME CONSULTANT :  **INNOVATOR  
 ARCHITECTS & ENGINEERS**  
 8-1-39B/D/63, Hamid Mansion, IAS Colony, Tolkhowki  
 HYDERABAD-500008, TELANGANA, INDIA.  
 Ph. 9703644866, 9398002350  
 Mail : innovatorarchitectsengineers@gmail.com

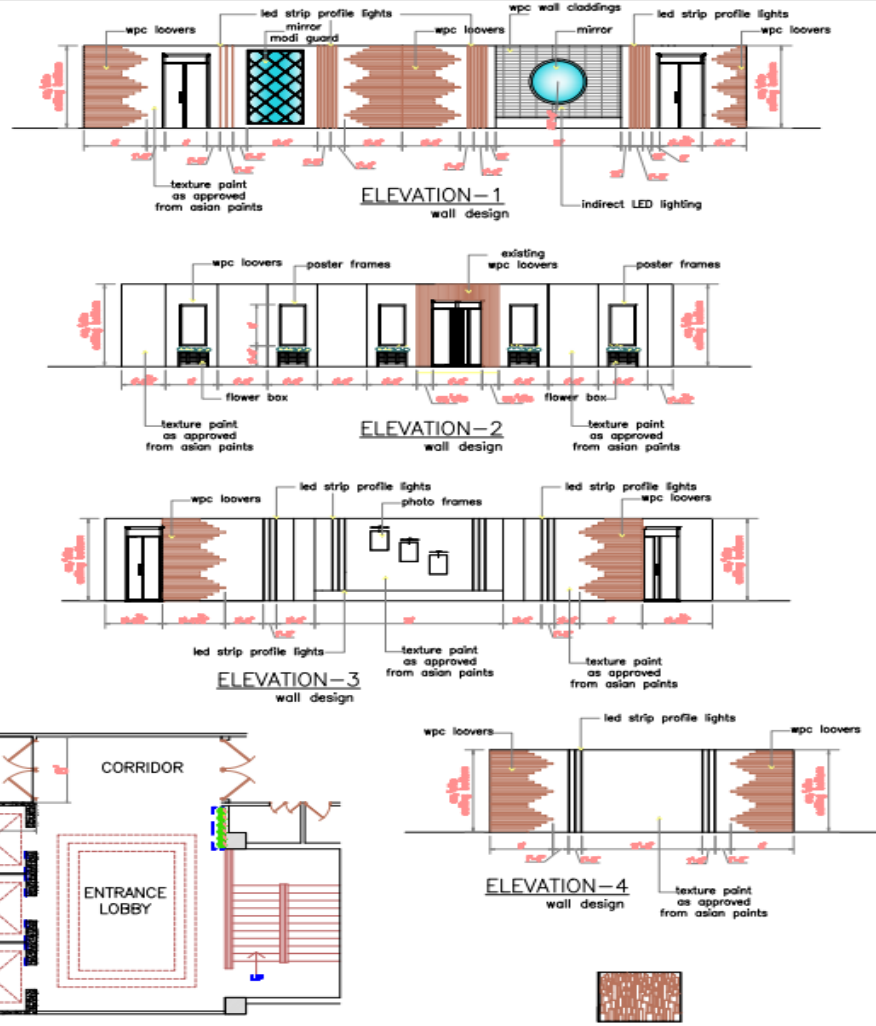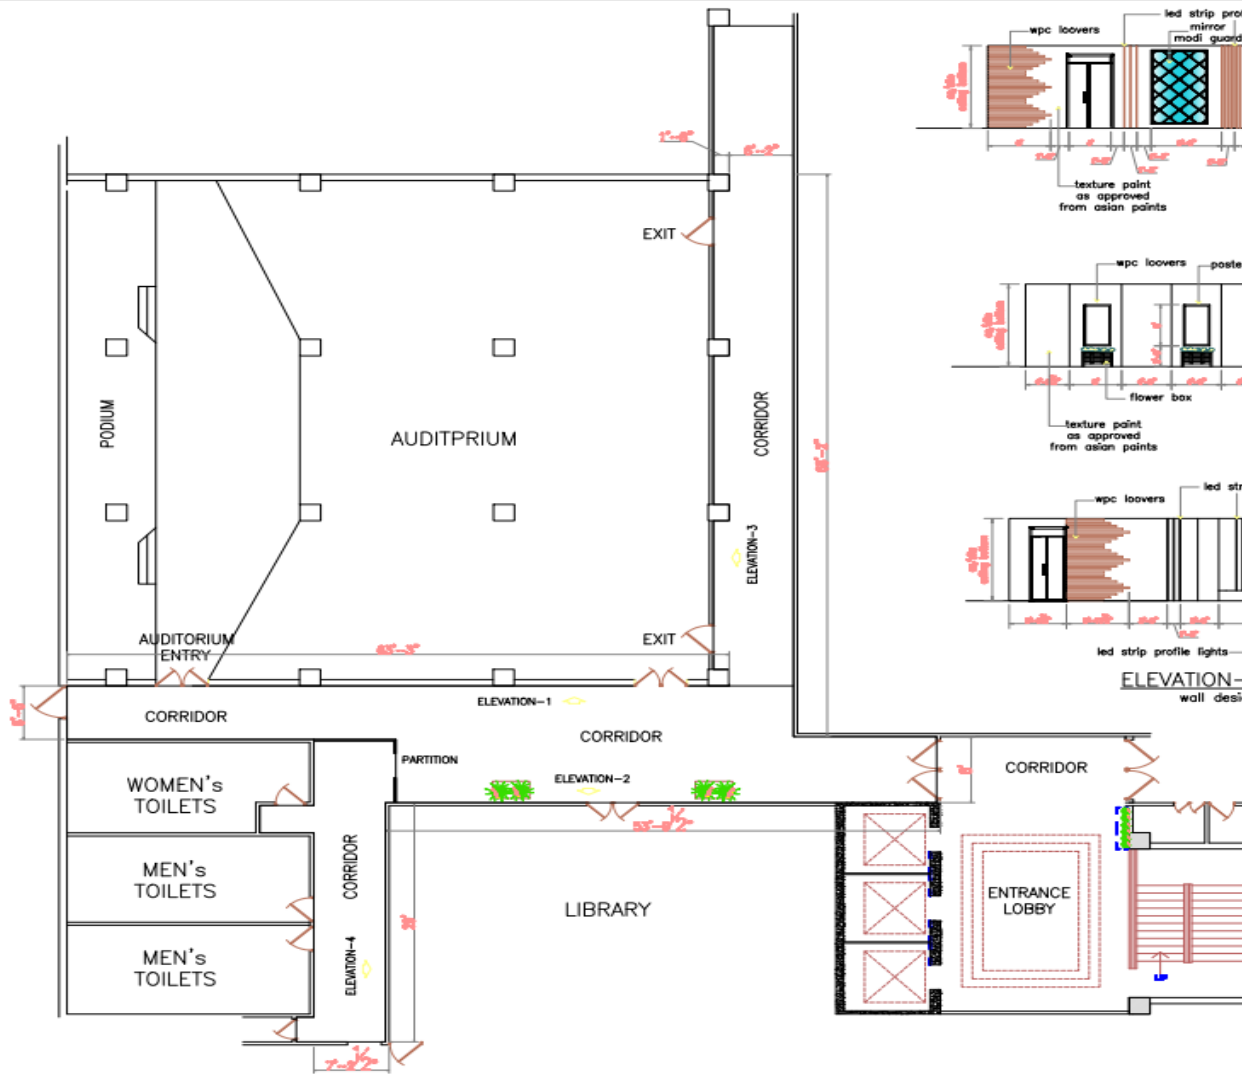

**PROJECT**  
**RENOVATION OF CORRIDORS AT AUDITORIUM**  
**IN RESERVE BANK OF INDIA,**  
**HYDERABAD, TELANGANA**

**DATE 10-04-2026**

**ISSUE FOR**  
**GOOD FOR CONSTRUCTION**

PRIME CONSULTANT :  **INNOVATOR**  
**ARCHITECTS & ENGINEERS**  
 8-1-398/D/63, Hamid Mansion, IAS Colony, Tolichowki  
 HYDERABAD-500008, TELANGANA, INDIA.  
 Ph. 9703644866, 9398002350.